



LED Flood Light

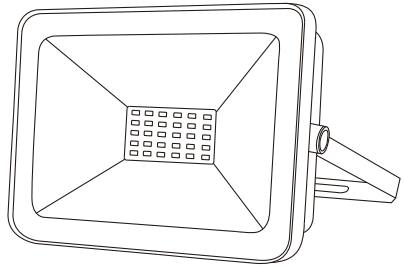


B04-25FLA-B

LED Strahler

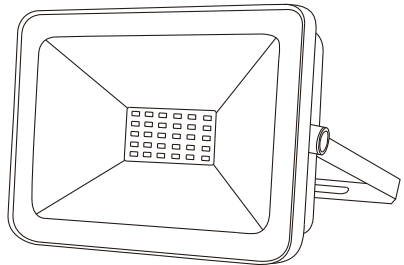

B04-25FLA-B

LED Luce di inondazione

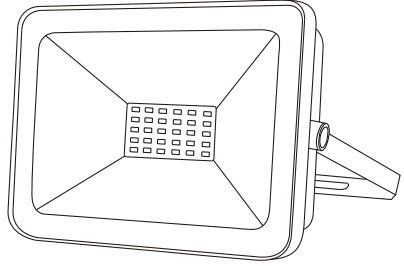

B04-25FLA-B

Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.


Warning

- The LED module can't be replaced, you need to replace the entire lamp if it damaged or reach the service life.
- If the wire is damaged, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
- If the casing breaks or water enters, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
- Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time, to prevent the hurt of the eye.
- Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.
- The Lamp requires professional electrician to install.
- The IP66 waterproof grade is just for rainproof, the lamp can not be immersed in water, otherwise it may cause leakage.

1


8. The terminal block is not included. (Please prepare the terminal block according to your actual needs)

Component and structure diagrams

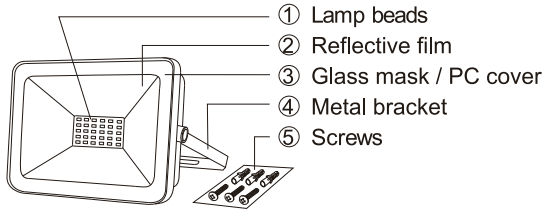

How to install

Step 1: Drill two mounting holes according to the distance of the screw holes on the bracket.

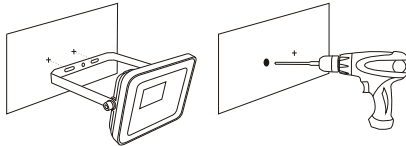


2

7. Der wasserdichte Grad IP66 ist regenfest. Das Produkt darf zur Verwendung nicht in Wasser getaucht werden, es besteht die Gefahr des Auslaufens.


8. Die Klemmenleiste ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Bitte bereiten Sie die Klemmenleiste nach Ihren tatsächlichen Bedürfnissen vor.)

Komponente und Strukturdiagramme

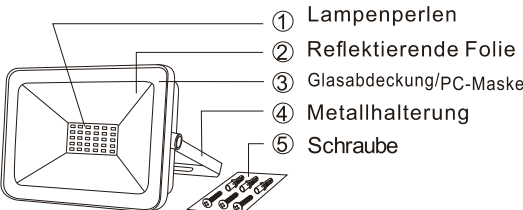

Wie installieren

Schritt 1: Bohren Sie zwei Befestigungslöcher entsprechend dem Abstand der Schraubenlöcher in der Halterung.

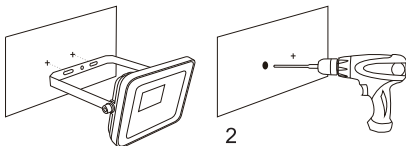

2

7. Il grado di impermeabilità IP66 è pioggia, il prodotto non può essere immerso in acqua per l'uso, il che presenterà il rischio di perdite elettriche.


8. Il prodotto non include terminali plug-in (Gli utenti preparano i propri terminali in base ai requisiti di installazione e cablaggio).

Diagrammi di componenti e strutture



Come installarlo

1. Praticare due fori in base alla distanza dei fori delle viti sulla staffa.

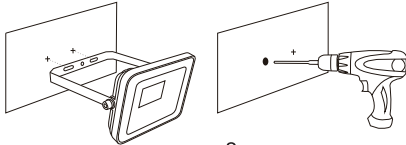


2

Parameter


Model	Power	Lighting Range	Installation Height	CRI	Color Temperature	Luminous Flux	Beam Angle	IP Rating	Input Voltage		Ta
									US	UK	
FLA010	10W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	850LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA015	15W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1200LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA020	20W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1700LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA025	25W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	2100LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA030	30W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	2600LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA035	35W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA050	50W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA060	60W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA100	100W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	9000LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA150	150W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	13500LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C

Step 2: Put expansion screws in the prepared mounting holes, then place the bracket in the mounting position and fix with screws.

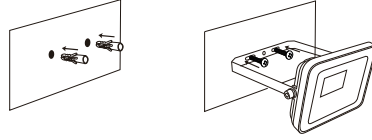

3

Step 3: Adjust the direction of the light according to your needs.



4

Step 4: Connect the wires.

Plastic-clad aluminum

Aluminum



5

6

Routine maintenance

- To ensure better lighting, please clean the fixtures regularly.
- Before maintenance, make sure the power is disconnected.
- To avoid damage of the lamp, please do not clean it with chemicals.

FC

UK

IP66

RECYCLE

NO FLAME

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)


CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

Produktparameter


Model	Wattage	Einbauhöhe	Wasserdicht	CRI	Farbtemperatur	Lumen	Abstrahlwinkel	Wasserdicht	Eingangsspannung	Ta
FLA010	10W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	850LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA015	15W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA020	20W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1700LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA025	25W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	2100LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA030	30W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	2600LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA035	35W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA050	50W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA060	60W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA100	100W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	9000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA150	150W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	13500LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C

Schritt 2: Setzen Sie die Dehnschrauben in die vorbereiteten Befestigungslöcher ein, bringen Sie die Halterung in die Montageposition und befestigen Sie mit Schrauben.



3

Schritt 3: Passen Sie die Richtung des Lichts an Ihre Bedürfnisse an.



4

Schritt 4: Schließen Sie die Drähte an.

Kunststoffbeschichtetes Aluminium

Aluminium



5

6

Routinewartung

- Reinigen Sie die Leuchten regelmäßig, um eine bessere Beleuchtung Zu gewährleisten.
- Stellen Sie vor der Wartung sicher, dass die Stromversorgung Unterbrochen ist.
- Um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden, reinigen Sie bitte nicht mit Chemikalien.

CE

IP66

RECYCLE

NO FLAME

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)


CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

Parametri


Model	Potere	Gamma di illuminazione	Altezza di installazione	CRI	Temperatura di colore	Lumen	Angolo del fascio	Valutazione impermeabile	Tensione di ingresso	Ta
FLA010	10W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	850LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA015	15W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA020	20W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1700LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA025	25W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	2100LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA030	30W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	2600LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA035	35W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA050	50W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA060	60W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA100	100W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	9000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA150	150W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	13500LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C

2. Innanzitutto,inserire le viti di espansione nei fori di montaggio, quindi posizionare la staffa sui fori di montaggio e fissarle con le viti.



3

3. Regolare la direzione della luce secondo necessità.



4

4. Collegare i fili.

Alluminio plastificato

Alluminio



5

6

Manutenzione ordinaria

- Prima della manutenzione, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.
- Per garantire una migliore illuminazione, pulire regolarmente gli apparecchi.
- Per evitare danni alla lampada, non pulirla con prodotti chimici.

CE

IP66

RECYCLE

NO FLAME

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

Fr

Projecteur LED Extérieur

Merci d'avoir acheté le produit . Pour garantir une expérience parfaite, veuillez suivre les étapes du manuel pour l'utiliser, s'il vous plaît.

Attention

- La partie LED ne peut pas être remplacée. S'il est endommagé ou en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Si le fil est endommagé ou cassé, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
- Si la lampe est cassée ou s'il y a de l'eau pénétrée, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
- Ne regardez pas la lampe allumée face à face de longtemps pour que ça fait du mal aux yeux.
- En aucun cas les lampes ne doivent être couvertes par des objets.
- L'installation de la lampe nécessite un électricien professionnel.
- IP66 imperméable à l'eau est la pluie, le produit ne peut pas être immergé dans l'eau, il y a un risque de fuite.

B04-25FLA-B

Es

Foco LED Exterior

Gracias por comprar el producto . Para garantizar una experiencia perfecta, siga las instrucciones del manual.


Advertencia

- El componente LED no es reemplazable, si está dañado o llega al final de su vida útil, debe reemplazar toda la lámpara.
- Si el cable está dañado o roto, la lámpara ya no se puede usar y debe desecharse.
- Si la carcasa de la lámpara se rompe o entra agua, la lámpara ya no se puede utilizar y debe desecharse.
- No mire la luz LED de cerca o durante mucho tiempo para evitar daños en los ojos.
- Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar nada para cubrir o envolver la lámpara, de lo contrario, la lámpara no podrá disipar el calor.
- Se requiere un electricista profesional para instalar las lámparas.
- El nivel de impermeabilidad de IP66 permite que el producto se use al aire libre en clima lluvioso, pero no significa que el producto se pueda sumergir directamente en agua, de lo contrario, puede haber riesgo de fuga eléctrica.

B04-25FLA-B


- Fr
- Le produit n'inclut pas les terminaux enfichables - (les utilisateurs préparent leurs propres terminaux en fonction des exigences d'installation et de câblage)

Diagrammes de composants et de structures

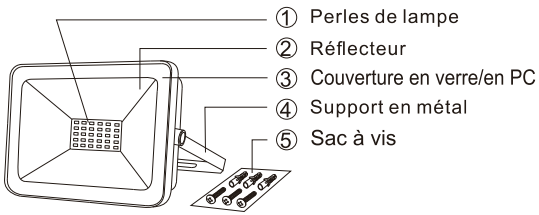

Méthode d'installation

Étape 1: Percez deux trous de montage en fonction de la distance des trous de vis sur le support.

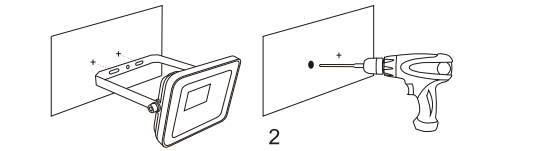


- Es
- Tenga en cuenta que el bloque de terminales no está incluido.

Diagramas de componentes y estructuras



Metodo de instalacion


Paso 1: Taladre dos orificios de montaje de acuerdo con la distancia de los orificios de los tornillos en el soporte

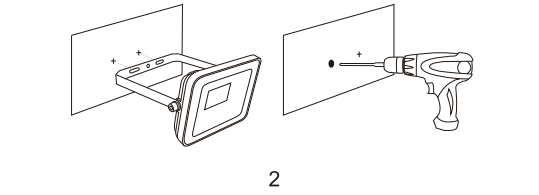


Paramètres

Modèle	Puissance	Gamme d'éclairage	Hauteur d'installation	CRI	Température de couleur	Flux lumineux	Angle du faisceau	Étanche	Tension d'entrée	Ta
FLA010	10W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	850LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA015	15W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA020	20W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1700LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA025	25W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	2100LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA030	30W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	2600LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA035	35W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA050	50W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA060	60W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA100	100W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	9000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA150	150W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	13500LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C


Étape 1: Placez les vis d'expansion dans les trous de montage préparés, puis posez le support et fixez avec des vis.

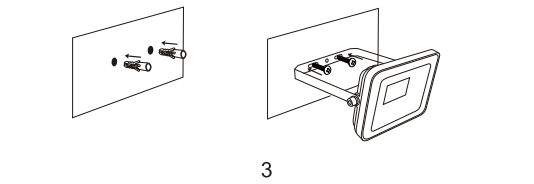

Étape 3: Ajustez la direction de la lumière selon vos besoins.

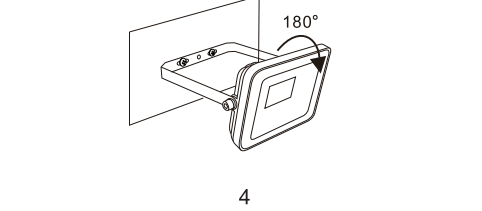


Étape 4: Connectez les fils.

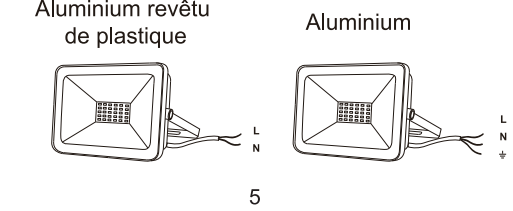


Parámetro

Modelo	Potencia	Rango de iluminación	Altura de instalación	CRI	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo del haz	Calificación impermeable	Voltaje de entrada	Ta
FLA010	10W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	850LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA015	15W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA020	20W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	1700LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA025	25W	3-4M	2.5-3.5M	>80	2700K/6500K	2100LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA030	30W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	2600LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA035	35W	4-6M	3.5-5.0M	>80	2700K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA050	50W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA060	60W	6-8M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA100	100W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	9000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLA150	150W	8-10M	5.0-7.0M	>80	2700K/6500K	13500LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C


Paso 2: Coloque los tornillos de expansion en los orificios de montaje preparados, luego instale el soporte y fíjelo con tornillos.

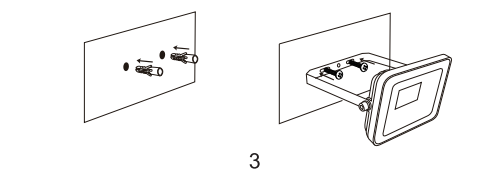

Paso 3: Ajuste la dirección de la luz según sea necesario.

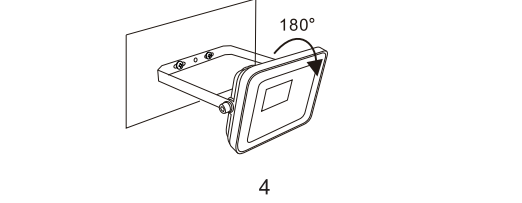


Paso 4: Conecta los cables.

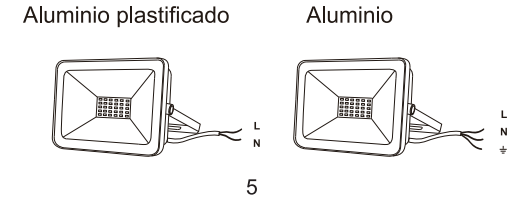

Aluminium

- Pour assurer un meilleur éclairage, nettoyez régulièrement les produits.
- Assurez-vous de couper le courant avant d'entretenir pour éviter les blessures.
- Pour éviter d'endommager la lampe, ne pas la nettoyer avec des produits chimiques.

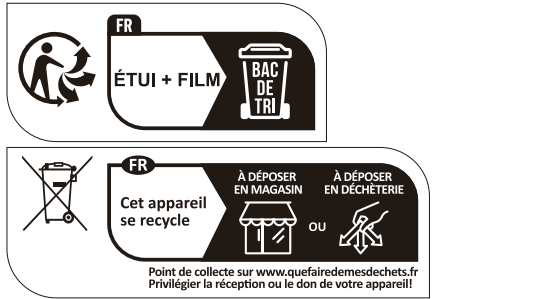

CE

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail: info@cetproduct.com)

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

Hergestellt in China

Mantenimiento

- Para garantizar una mejor iluminación, limpie los productos regularmente.
- Asegúrese de apagar la alimentación antes de realizar el servicio para evitar lesiones.
- Para evitar dañar la lámpara, no la limpie con productos químicos.

CE

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20, Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail: info@cetproduct.com)

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

Hergestellt in China